



受信FAX転送設定手順書 -MXシリーズ-


☆PCへの転送開始・停止方法☆

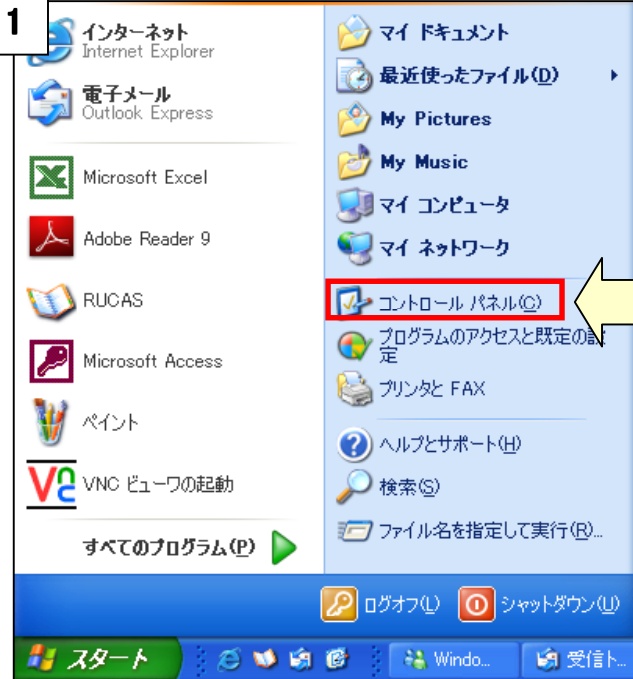




①スタートメニューの中の「コントロールパネル」を開く。

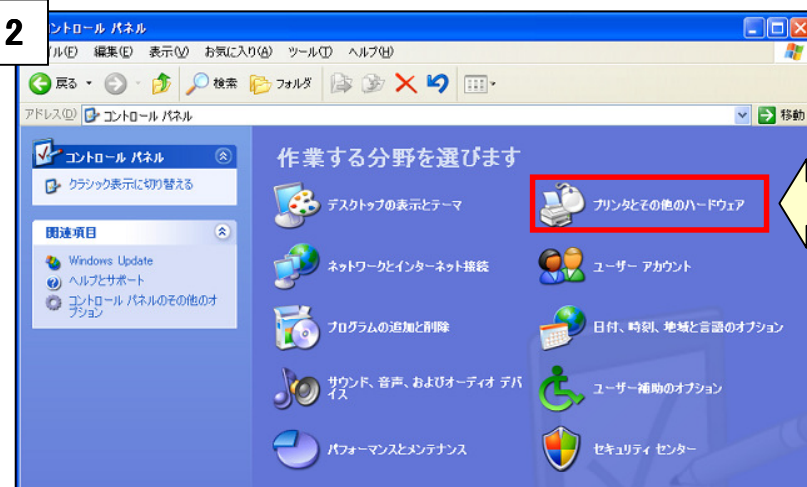


②「プリンタとその他のハードウェア」を開く。

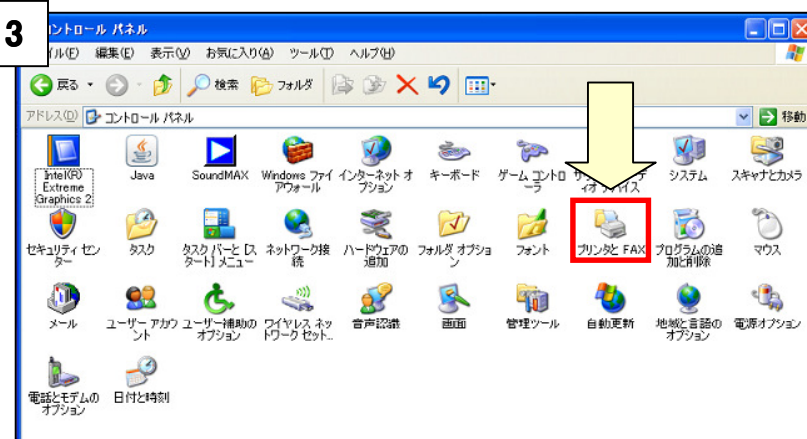

③「プリンタとFAX」を開く。

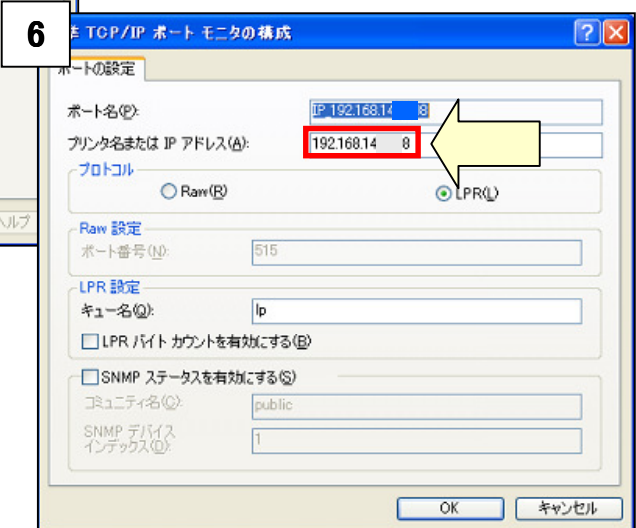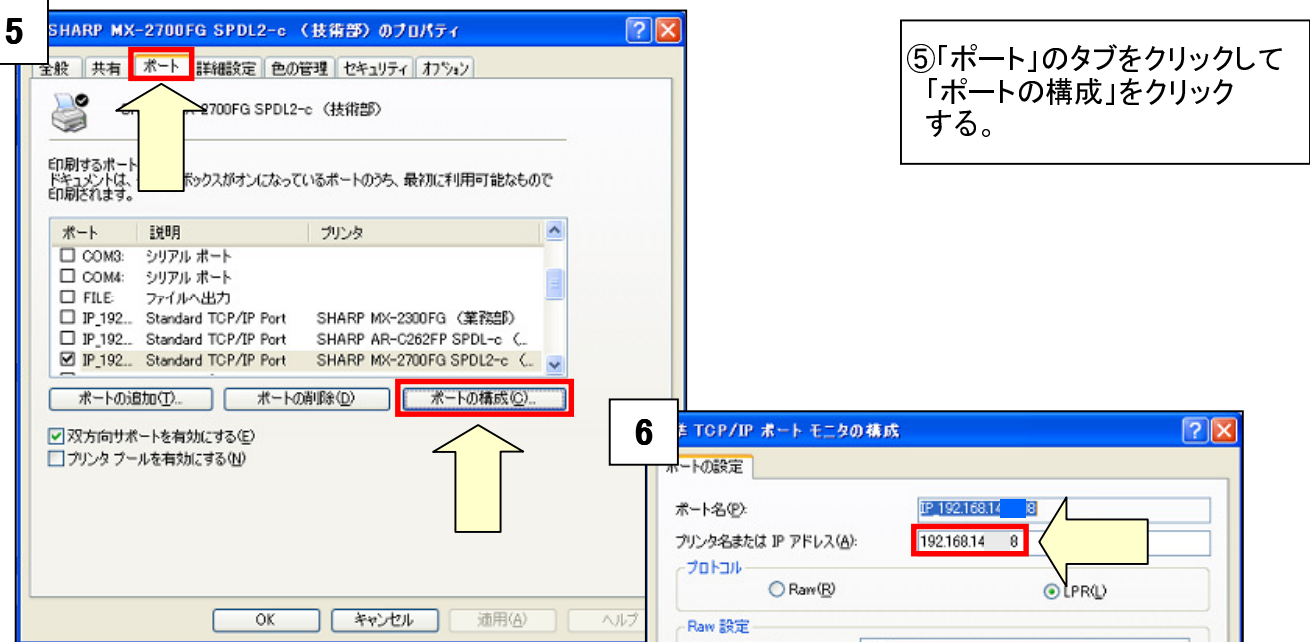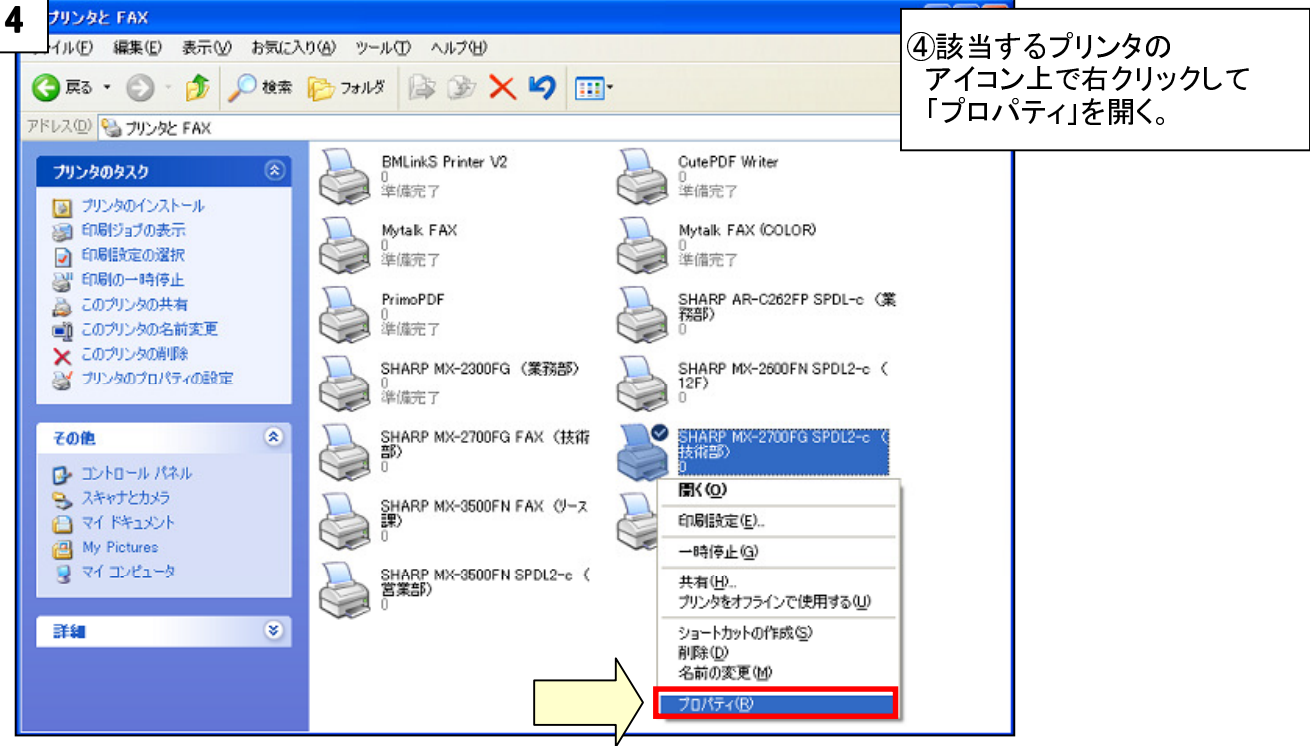

⑦インターネットを起動する。
アドレスバーにIPアドレスを入力して「Enter」キーを押す。

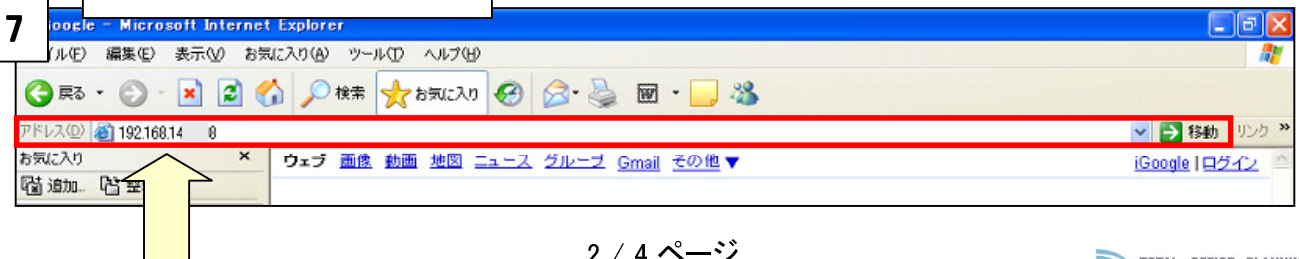

8

SHARP
MX-2600FN

トップページ
更新(R)

- トップページ
- ステータス
- アドレス帳
- ファイル操作
- ジョブプログラム
- ユーザー管理
- システム設定
- ネットワーク設定
- アプリケーション設定**
- E-mailアラートステータス
- ストレージバックアップ
- デバイスクローニング
- ジョブログ
- セキュリティ設定
- カスタムリンク
- 取扱説明書のダウンロード

シリアル番号: 9605826400
 名称: 未設定
 製品名: MX-2600FN
 設置場所: 未設定
 ネットワークステータス: オートパワーシャットオフ 未設定

表示言語の設定: 日本語
 実行(J)
 表示パターンの設定: パターン1
 実行(C)

このページの先頭へ ▲

更新(R)

⑧トップページの「アプリケーション設定」をクリックする。
 ※この画面を「お気に入り」に登録します。次回からは1~7の手順は不要です。

9

SHARP
MX-2600FN

印字メニューの文字設定
更新(R)

No. 定型文
未設定

全選択(S) 選択解除(Z)

削除(O) 追加(Y)

このページの先頭へ ▲

更新(R)

- トップページ
- ステータス
- アドレス帳
- ファイル操作
- ジョブプログラム
- ユーザー管理
- システム設定
- ネットワーク設定
- アプリケーション設定
 - コピー設定
 - 印字メニューの文字設定
 - ネットワークスキャナ設定
 - 受信データのネットワーク転送設定**
 - 管理者への転送設定
 - E-mailプリント設定

⑨「受信データのネットワーク転送設定」をクリックする。

10

SHARP
MX-2600FN

受信データのネットワーク転送設定
登録(U) 更新(R)

受信データのネットワーク転送設定: 無効
表示件数: 10

転送テーブル名 ▲ ▼	転送許可
111	<input checked="" type="checkbox"/>

総テーブル数:1
 前を表示(M) 1 / 1 次を表示(N)
 全選択(S) 選択解除(Z)

削除(O) 追加(Y)

このページの先頭へ ▲

登録(U) 更新(R)

- トップページ
- ステータス
- アドレス帳
- ファイル操作
- ジョブプログラム
- ユーザー管理
- システム設定
- ネットワーク設定
- アプリケーション設定
 - コピー設定
 - ネットワークスキャナ設定
 - 受信データのネットワーク転送設定
 - 送信元番号/アドレスの登録
 - 管理設定**
 - 管理者への転送設定
 - E-mailプリント設定

⑩「管理設定」をクリックする。

11 SHARP MX-2600FN ログイン

①1.パスワード
「admin」を入力する。
2.ログインをクリックする。

権限: admin
 ログイン名: 管理者
 パスワード: (5-32桁)

このページの先頭へ ▲

12 SHARP MX-2600FN 管理設定

①2. 受信FAX転送を行う場合は「有効」にする。
転送しないときは「無効」にする。
2.「登録」をクリックする。

登録(U)

受信データのネットワーク転送設定

受信データのネットワーク転送: 有効

転送テーブルの登録禁止
 転送テーブルの変更/削除禁止
 転送許可の変更の禁止

受信データのプリント設定:
 常にプリント
 エラー時のみプリント

このページの先頭へ ▲