

ネットワークスキャナ設定

1. 準備するもの

インストール用CD-ROM


Sharpdeskシリアル番号 (CD-ROMと同梱されているインストールガイドに表記されています)

2. インストール

PCにCD-ROMをセットすると、自動でウィザードが起動します。

ウィザードが起動しないとき

CDドライブをエクスプローラで開き、¥Sharpdesk¥Setup.exe をクリックしてください。

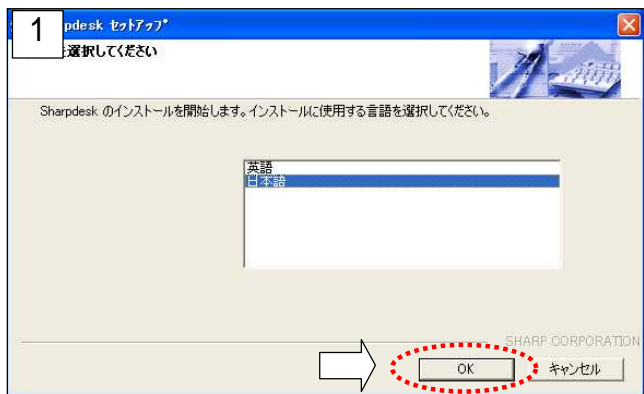

日本語が選択された状態で「OK」をクリックする。




準備中です。



「次へ」をクリックする。



「次へ」をクリックする。

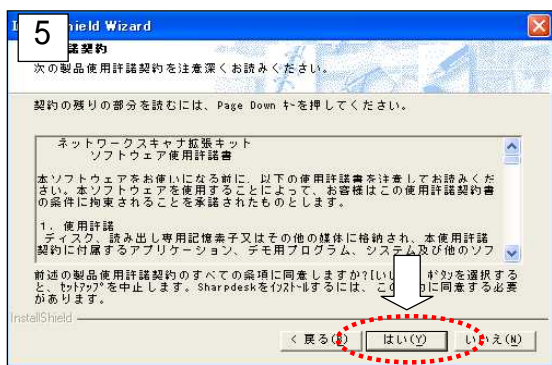


「はい」をクリックする。




シリアル番号を入力して、「次へ」をクリックする。




「次へ」をクリックする。

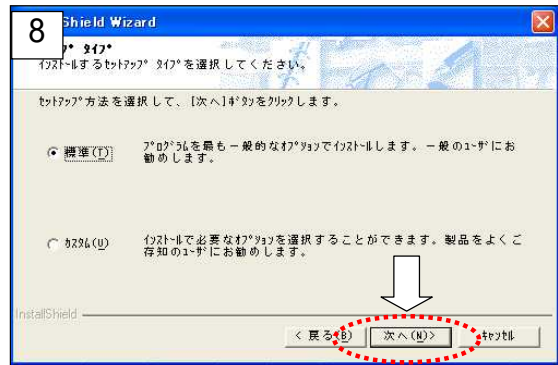

標準を選択して、「次へ」をクリックする。

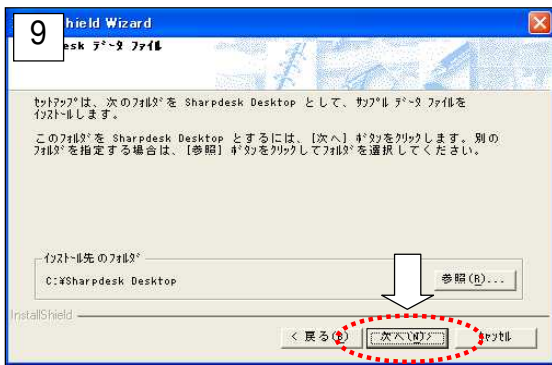

「次へ」をクリックする。

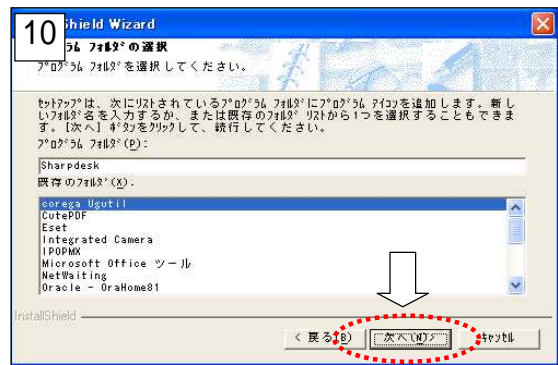


「次へ」をクリックする。




準備中です。




「完了」をクリックする。
PCが再起動します。
CDはPCに入れたままでOKです。

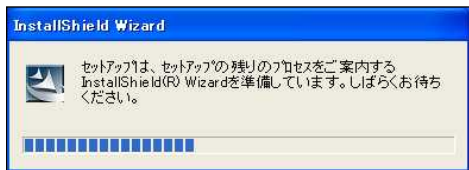


PC再起動後は、ネットワークスキャナツールのウィザードが始まります。
インストール中にファイアウォールが起動した場合は「常に許可する」などを選択してください。

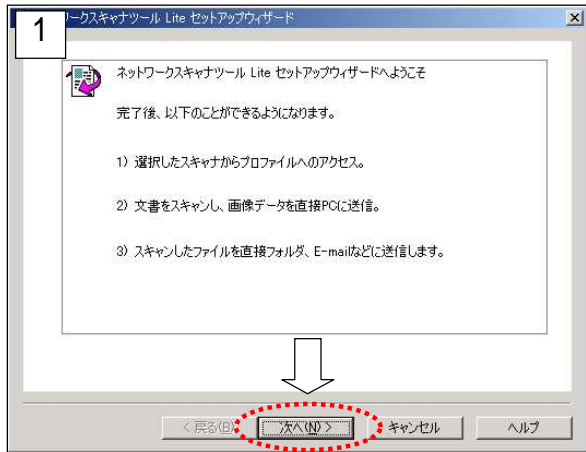


「次へ」をクリックする。

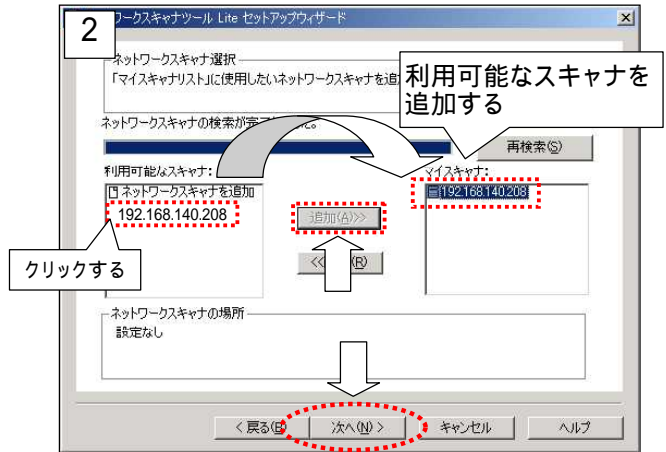


「追加」をクリックして、「次へ」をクリックする。

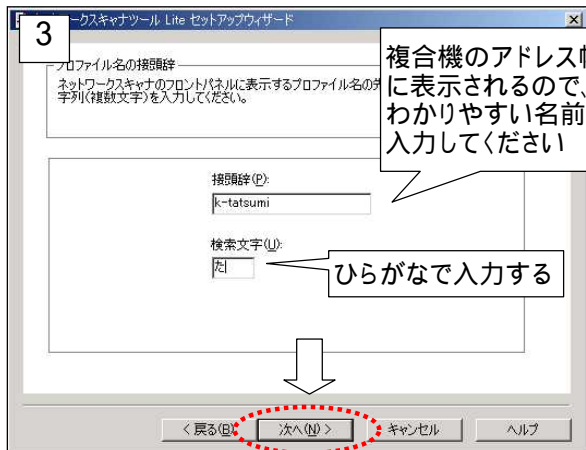


「接頭辞・検索文字」を入力して、「次へ」をクリックする。

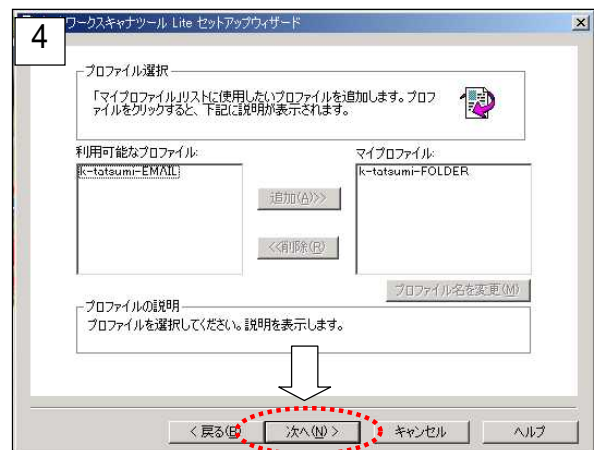


「次へ」をクリックする。

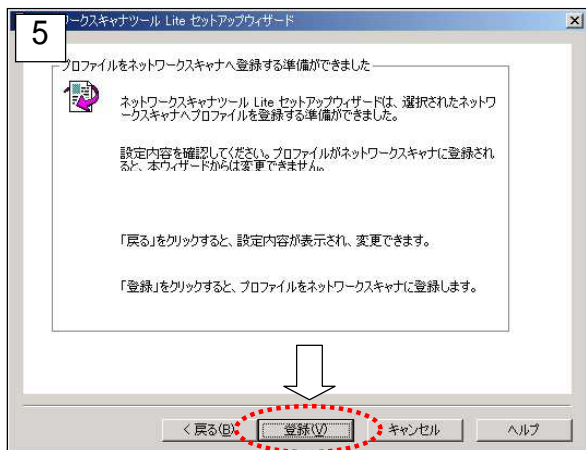

「登録」をクリックする。

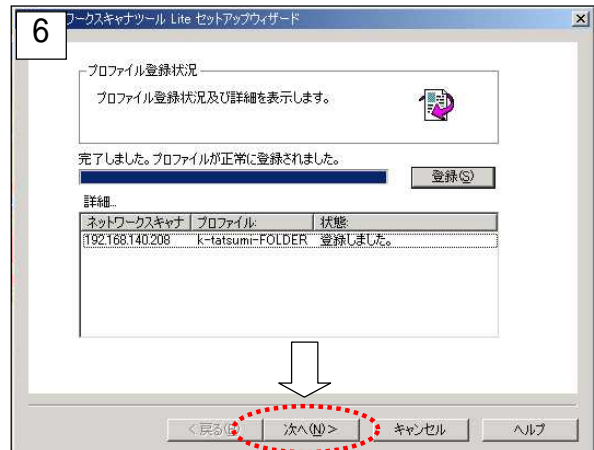

「次へ」をクリックする。

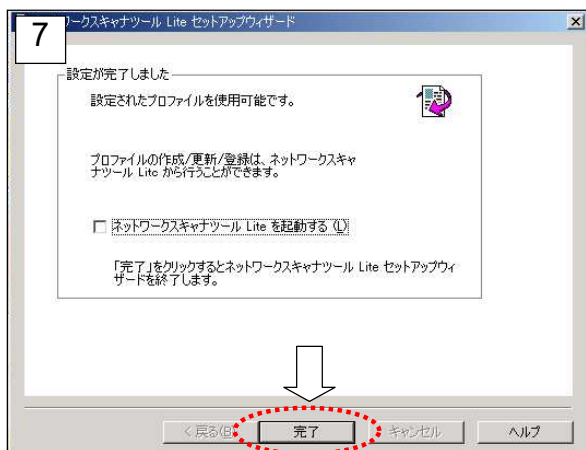

「完了」をクリックする。

設定は以上で完了です。

複合機にスキャナ送信する原稿をセットして、アドレス帳から登録したPCを選択します。
カラーもしくはモノクロのスタートキーを押下後、PCにデータが送信されシャープデスクが自動で起動します。